




DATENBLATT

Novatik® WOOD

Sie waren früher Bestandteil vieler Häuser und haben noch immer ihren festen Platz in der Architektur. Novatik Wood ersetzt die Schönheit der traditionellen Holzschindeln und punktet zusätzlich mit seiner einzigartigen Eigenschaften.

Beschichtung

1. Polyester Mat 35 µm / Polyurethan/ Polyamid 50 µm;
2. Grund;
3. Schicht ZnMg / Zn;
4. Stahl;
5. Schicht ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 µm / Epoxid 10 µm.



Stahl Hersteller:

voestalpine



Novatik®



20

JAHRE


ÄSTHETISCHE GARANTIE

30


JAHRE

TECHNISCHE GARANTIE

FARBPALETTE 0,5mm

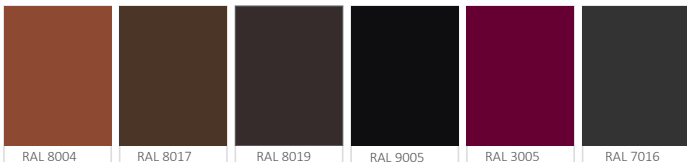

Novatik®

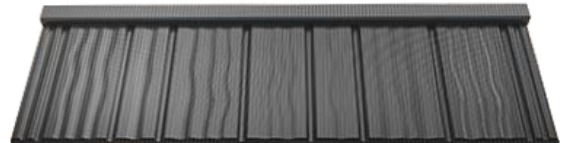

20

JAHRE


ÄSTHETISCHE GARANTIE

40

JAHRE

TECHNISCHE GARANTIE

FARBPALETTE 0,6mm



	Novatik® WOOD MATT 0,5mm	Novatik® WOOD MATT 0,6mm
LÄNGE	1 375 mm	1 375 mm
DECKLÄNGE	1 295 mm	1 295 mm
DECKBREITE	370 mm	370 mm
ANZAHL MODULE m ²	2,09 module	2,09 module
DACHNEIGUNG	Min. 16°	Min. 16°
STÄRKE	0,50 mm	0,60 mm
GEWICHT	4,76 kg/m ²	5,67kg/m ²
BESCHICHTUNG	MATT	MATT
BESCHICHTUNG	Polyester Matt 35 my, auf die Außenseite	Polyester Matt 35 my, auf die Außenseite
SCHUTZLACK	Lack polyester 10 my, auf die Innenseite	Lack polyester 10 my, auf die Innenseite
STAHL	Stahl mit einer schutzschicht von ZnMg 120g/m ² /Zn 275 g/m ²	Stahl mit einer schutzschicht von ZnMg 120g/m ² /Zn 275 g/m ²
ÄSTHETISCHE GARANTIE	20 Jahre	20 Jahre
TECHNISCHE GARANTIE	30 Jahre	40 Jahre
UV STRAHLUNG	RUV 4	RUV 4
KORROSION	RC 3	RC 3